
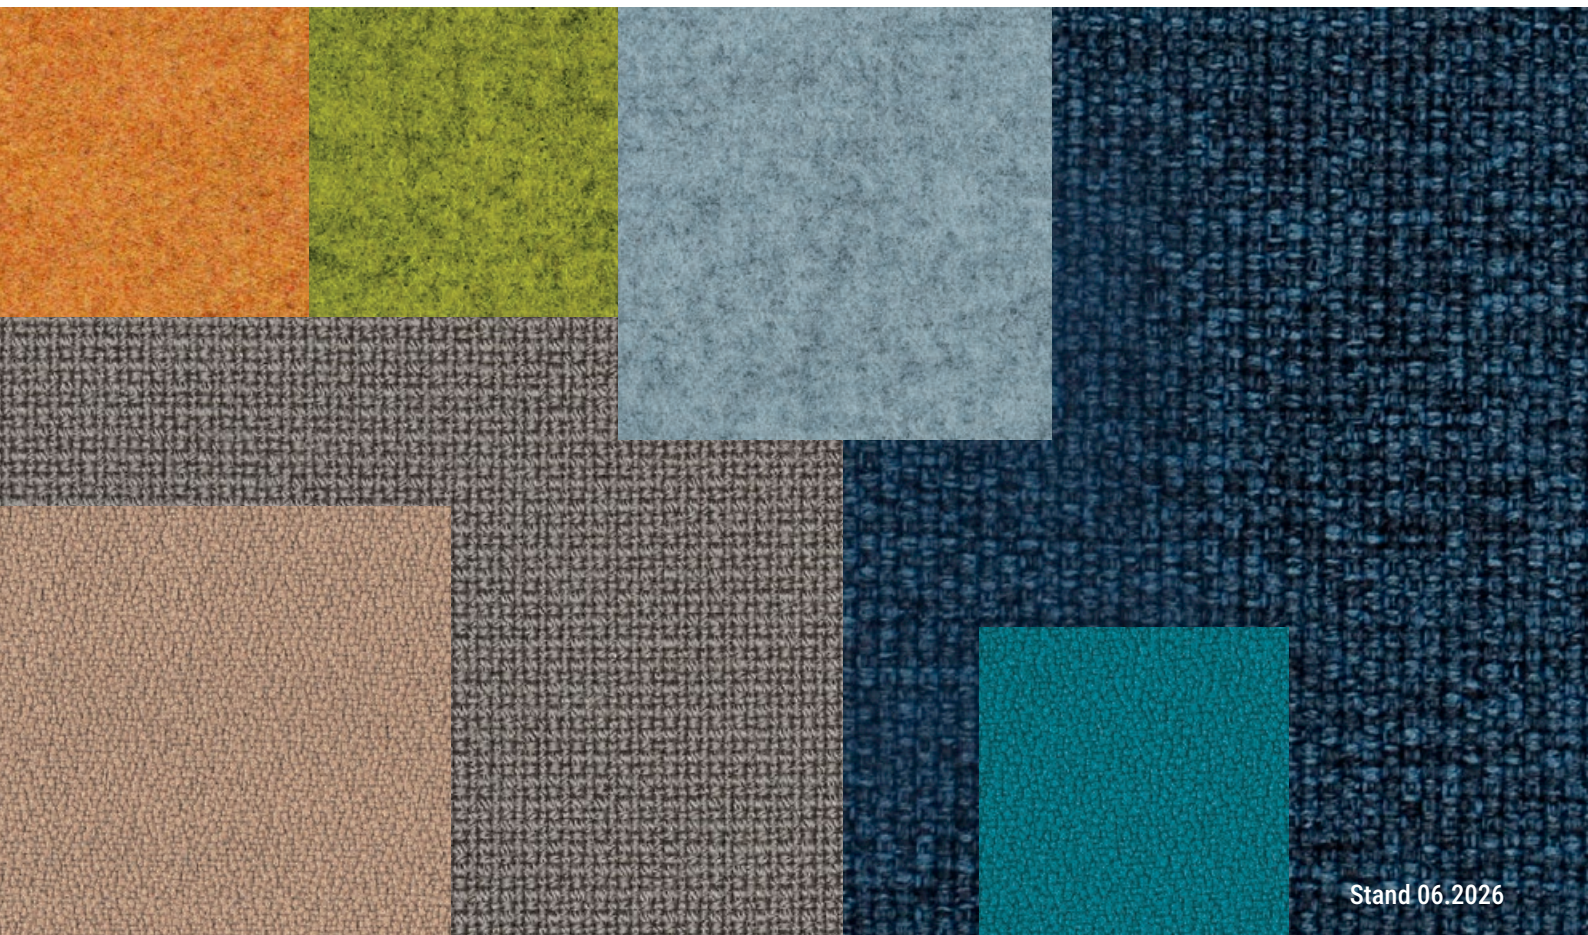




Stand 06.2026

Übersicht 01 /


Calesita, Rückwandverblendung, Stellwand

									
	Fenice	Blazer	Xtreme	Vita	Pelle plus	Ecopelle	Blazer Lite	Lucia	Hush
Calesita Lounge / Seating	●	●	●	●	●	●			
clear Rückwandverblendung							●	●	
endless Rückwandverblendung								●	
Stellwand 41							●	●	
Stellwand 25			●				●	●	●

Übersicht 02 / Stühle

								
	3D Strickgewebe	Xtreme	Blazer CEO	Leder CEO	Runner	Kunstleder	Leder	Vita
fm asiento								
NetGo Besucherstuhl								
Livorno Besucherstuhl								
CEO								
Leon X 3.6								
Startup 2		nur in Schwarz Havanna 10001 / YS009						

Fenice



Stoffmuster für fm Loungemöbel Calesita Lounge / Seating

Stand 04.2026

11001 / 603	11002 / 51	11003 / 52	11004 / 57	11005 / 101	11006 / 102	11007 / 103
11008 / 202	11009 / 211	11010 / 251	11011 / 252	11012 / 256	11013 / 301	11014 / 302
11015 / 303	11016 / 313	11017 / 351	11018 / 358	11019 / 451	11020 / 452	11021 / 453
11022 / 454	11023 / 455	11024 / 502	11025 / 503	11026 / 504	11027 / 505	11028 / 551
11029 / 552	11030 / 553	11031 / 563	11032 / 601	11033 / 602	11034 / 201	11035 / 651
11036 / 308	11037 / 151	11038 / 152	11039 / 153	11040 / 154	11041 / 312	11042 / 466
11043 / 468	11044 / 469	11045 / 510	11046 / 511	11047 / 512	11048 / 621	

Zusammensetzung:
75 % Lana, 25 % Polyamide

Umweltfreundlich
Hergestellt aus 100 % recycelten Polyester.
Nach Zertifikat EU Ecolabel

Gewicht:
500 g/lm +/- 5 %

Lichtechtheit:
(Blaumaßstabe)
EN ISO 105-B02 4 +/-1

Scheuerfestigkeit:
(Zyklen) Martindale
100.000 ± 20 %

Feuersicherheit:
Klasse 1 IM mit Standard entflammbarem PU-Schaum, Dichte 25 kg/m3
EN 1021 Part. 1-2 mit Standard PU-Schaum, Dichte 20/22 kg/m3

Reinigung:
Regelmäßig mit Staubsauger mit Fugendüse reinigen, ohne abbürsten


Farbunterschiede:
Leichte Farbabweichungen zwischen verschiedenen Stoffpartien sind als normal zu betrachten.



































Napier 12001 / CUZ08	Glenalmond 12003 / CUZ62	Kingsmead 12004 / CUZ67	Aston 12005 / CUZ02	Oxford 12006 / CUZ09	Winchester 12007 / CUZ12	Wellington 12008 / CUZ13	Dunalk 12069 / CUZ4D	Grantham 12070 / CUZ4E	Bodmin 12071 / CUZ4F
Oriel 12009 / CUZ18	Surrey 12010 / CUZ1E	Ulster 12011 / CUZ1F	Aberlour 12012 / CUZ1J	Camphill 12013 / CUZ1K	Newport 12014 / CUZ1L	Cardiff 12015 / CUZ1N	Ambleside 12072 / CUZ4G	Perth 12073 / CUZ4H	Moray 12074 / CUZ4K
Hull 12016 / CUZ1P	Plymouth 12017 / CUZ1R	Manchester 12019 / CUZ1V	Newcastle 12020 / CUZ1W	Edinburgh 12021 / CUZ1Y	Magdalene 12022 / CUZ21	Knightsbridge 12023 / CUZ26	Warwick 12075 / CUZ4L	Falmouth 12076 / CUZ4M	Leicester 12077 / CUZ4N
Silverdale 12024 / CUZ28	Darthonmouth 12025 / CUZ2Q	Holyoke 12028 / CUZ2T	Vassar 12029 / CUZ2U	Eynesbury 12030 / CUZ2W	Woodcraft 12033 / CUZ2Z	Silcoates 12034 / CUZ30	Dundee 12078 / CUZ4P	Derby 12079 / CUZ4Q	Leeds 12080 / CUZ4R
Trevelyan 12035 / CUZ31	Latymer 12036 / CUZ33	Bromsgrove 12037 / CUZ35	Goldsmith 12038 / CUZ39	Montcrest 12039 / CUZ3A	Abertay 12040 / CUZ3B	Fairfield 12044 / CUZ47	Ullswater 12081 / CUZ4S	Moorlands 12082 / CUZ4T	Uplands 12083 / CUZ4U
Bryanston 12045 / CUZ53	Dunhurst 12046 / CUZ58	Handcross 12047 / CUZ63	Wesley 12048 / CUZ82	St Andrews 12049 / CUZ86	Malvern 12052 / CUZ3L	Lucton 12053 / CUZ3M	Heathfield 12084 / CUZ4V	Stonebridge 12085 / CUZ4W	Bristol 12086 / CUZ4X
Padworth 12054 / CUZ3N	Ackworth 12055 / CUZ3P	Tonbridge 12056 / CUZ3Q	Stowe 12057 / CUZ3R	Felsted 12058 / CUZ3S	Earlscliffe 12059 / CUZ3T	Kingham 12060 / CUZ3U			
Sidcot 12061 / CUZ3V	Moreton 12062 / CUZ3W	Oakham 12064 / CUZ3Y	Ellesmere 12065 / CUZ3Z	Caterham 12066 / CUZ4A	Brockenhurst 12067 / CUZ4B	Chichester 12068 / CUZ4C			

Zusammensetzung: 100 % Schurwolle nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Umweltfreundlich: Schnell erneuerbar und kompostierbar
Breite: 140 cm nutzbare Breite
Gewicht: 460 g/m ² ± 5% (645g/lfd.M ± 5 %)
Scheuerfestigkeit*: Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie Extern zertifiziert mit ≥ 50.000 Scheuertouren Martindale
Feuersicherung: EN 1021 - 1 (Zigarettentest) EN 1021 - 2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard NF D 60-013, AM 18 UNI 9175 Klasse 1 IM EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 Bitte bei Auftragserteilung angeben: BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet BS 7176 Medium hazard wenn mit FR ausgerüstet BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet EN 13501-1 Adherded Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet EN 13501-1 Unadherded Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet <i>Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.</i>
Lichtechtheit: 5 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit: Nass 4, Trocken 4 (ISO 105 - X12)

*die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥50.000 Scheuertouren erhalten Sie auf Anfrage. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit ≥20.000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugsstoffes hat. Der Hersteller ist von der Langlebigkeit dieses Stoffes überzeugt und bietet daher 10 Jahre Garantie.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Nähgarn ab.



 Havanna 10001 / YS009	 Martinique 10002 / YS004	 Curacao 10003 / YS005	 Cayman 10004 / YS024	 Costa 10005 / YS026	 Tobago 10006 / YS030
 Honeymoon 10007 / YS035	 Taboo 10008 / YS045	 Windjammer 10009 / YS047	 Caramel 10010 / YS071	 Solano 10011 / YS072	 Solano 10012 / YS073
 Campeche 10013 / YS074	 Lobster 10014 / YS076	 Appeldore 10015 / YS077	 Panama 10016 / YS079	 Blizzard 10017 / YS081	 Scuba 10018 / YS082
 Tarot 10019 / YS084	 Nougat 10020 / YS091	 Slip 10021 / YS094	 Steel 10022 / YS095	 Apple 10023 / YS096	 Bluebell 10024 / YS097
 Ocean 10025 / YS100	 Diablo 10026 / YS101	 Bridgetown 10027 / YS102	 Belize 10028 / YS105	 Aruba 10029 / YS108	 Tokara 10030 / YS136
 Krabi 10031 / YS141	 Padang 10032 / YS145	 Madura 10033 / YS156	 Lombok 10034 / YS159	 Tonga 10035 / YS160	 Adobo 10036 / YS165
 Tortuga 10037 / YS168	 Osumi 10038 / YS171	 Bonaire 10039 / YS172	 Rum 10040 / YS173	 Sombrero 10041 / YS046	

Xtreme ist eine modernes Kreppgewebe, welches zu 100 % aus recyceltem Polyester hergestellt wird. Dies vermeidet Abfall und spart Rohmaterial. Mit seinen Stretcheigenschaften, gepaart mit Schwerentflammbarkeit, Langlebigkeit und Anti-Fusselbildung ist Xtreme ideal für die Ansprüche im Stuhlbereich geeignet.



Medium Hazard
M1 B1



Task seating



Cigarette & Match



Year guarantee
8 hour use



Environ-



UK/16/005

Zusammensetzung

100 % recyceltes schwerentflammbares Polyester
nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich

Hergestellt aus 100% recycelten Polyester
nach Zertifikat EU Ecolabel

Breite

140 cm nutzbare Breite

Gewicht

310 g/m2 ± 5 % (435g/lfd.M ± 5 %)

Scheuerfestigkeit

10 Jahre Garantie / 100,000 Martindale Scheuertouren
(Details auf Anfrage)

Feuersicherheit

BS EN 1021 - 1:2014 (Zigarettentest)
BS EN 1021 - 2:2014 (Streichholztest)
BS 7176:2007 Low Hazard
BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 507 M1
UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1
UNI 9175 (1987) – UNI 9175/FA1 (1994)
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von
verwendetem Schaum ab

Lichtecheit

6 (ISO 105 - B02:2013)

Reibechtheit


Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Reinigung

Waschbar bis 60°C. Regelmäßig staubsaugen. Dazu mit
einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen
Polsterschaum behandeln.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Naht-
fahne, der verwendeten Nadel und dem Nähgarn ab. Wir
empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Wichtig: Handelsübliche Farbabweichungen können auf-
treten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten
uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor. Die
registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der
Dessinierungen sind ausschließliches Eigentum der Camira
Fabrics Limited.

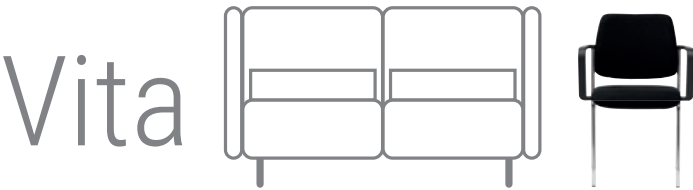

Stoffmuster für fm Loungemöbel Calesita Lounge / Seating und Livorno Besucherstuhl

Stand 04.2026

Noir 11501 / ITA12	Americano 11502 / ITA13	Seal 11503 / ITA01	Oatmeal 11504 / ITA02	Yellow 11505 / ITA03	Koala 11506 / ITA04	Squash 11507 / ITA05
Avocado 11508 / ITA06	Hippo 11509 / ITA07	Tomato 11510 / ITA08	Olive 11511 / ITA09	Taupe 11512 / ITA10	Rust 11513 / ITA11	Espresso 11514 / ITA14
Porcelain 11515 / ITA15	Sapphire 11516 / ITA16	Amethyst 11517 / ITA17	Waterfall 11518 / ITA18	Peacock 11519 / ITA19	Pink 11520 / ITA20	Marina 11521 / ITA21
Navy 11522 / ITA22	Plum 11523 / ITA23	Wreath 11524 / ITA29	Yucca 11525 / ITA30	Seaweed 11526 / ITA31	Brezze 11527 / ITA32	Lemon 11528 / ITA33
Flamingo 11529 / ITA34	Punch 11530 / ITA35	Bubbles 11531 / ITA36	Cornsilk 11532 / ITA37	Bone 11533 / ITA38	Golden 11534 / ITA39	Spring 11535 / ITA40
Carrot 11536 / ITA41	Swan 11537 / ITA42	Daisy 11538 / ITA43	Chiffon 11539 / ITA44	Pigeon 11540 / ITA45	Alpaca 11541 / ITA46	Beetle 11542 / ITA47
Surf 11543 / ITA48	Wisteria 11544 / ITA49	Sin 11545 / ITA50	Hollyhock 11546 / ITA51	Amplified 11547 / ITA52	Rocker 11548 / ITA53	Sail 11549 / ITA54
Envy 11550 / ITA55	Clash 11551 / ITA56					



Vita ist ein Vinyl in Lederoptik mit einer leicht genarbtten und durchgängig matten Oberfläche. Das Material bietet maximalen Schutz für besonders anspruchsvolle Umgebungen wie im Objektbereich, dem Gesundheitswesen oder dem Sektor Transport und Verkehr.

Vita enthält keine Phthalat-Weichmacher oder Schwermetalle und bleibt trotzdem weich, elastisch und geschmeidig.

Zusammensetzung
Obermaterial: 98 % PVC, 2 % PU
Trägergewebe: 100% Baumwolle

Breite
140 cm nutzbare Breite

Gewicht
850 g/m2 ± 10 % (1190 g/lfdm ± 10 %)

Flexes
ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles / 5 Jahre Garantie
(Details auf Anfrage)

Scheuerfestigkeit
Schwerer Objekteinsatz / 5 Jahre Garantie
ISO 5470-2 100,000 Scheuertouren (Grade 2 minimum)

Feuersicherheit
BS EN 1021-1 (Zigarettentest)
BS EN 1021-2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
BS 7176 Medium Hazard
BS 5852 Ignition Source 7 (mit interliner)
UNI 9175 Classe 1 IM

Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab.

Lichteichtheit
6 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)

Wasserdichte
Wassersäule BS 3424 Part 26 > 1m

Chlorbleiche-Beständigkeit
ISO 105 E03 Farbänderung 4 bei 10 %-iger Chlorbleiche

Urin-Beständigkeit
BS 3424 Teil 19, keine erkennbare Verschlechterung nach 24 Std.

Verbleibende Dehnung
ISO 14704-1 Method A nach 30 Minuten: < 3 %

Anti-mikrobiell / Anti-Schimmel
AATCC 147


Frei von Phalaten
EN15777

Reach:
Frei von schwermetallhaltigen Farbstoffen bzw. Dimethyl Formamide

Reinigung
Zum Reinigen nutzen Sie warmes Seifenwasser und ein feuchtes Tuch. Alkoholbeständig; vermeiden Sie den Einsatz von lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, entfernen Sie reste von Reinigungsmitteln, wenn möglich.


Wichtig: Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschließliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

Pelle plus




Stoffmuster für fm Loungemöbel Calesita Lounge / Seating


Stand 04.2026

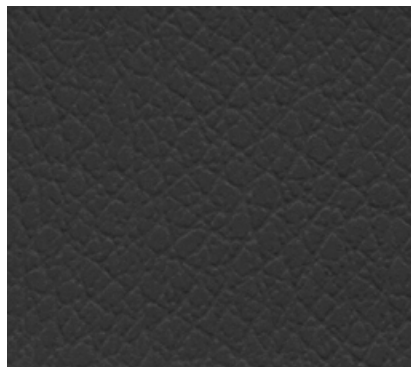

13001 / E 176

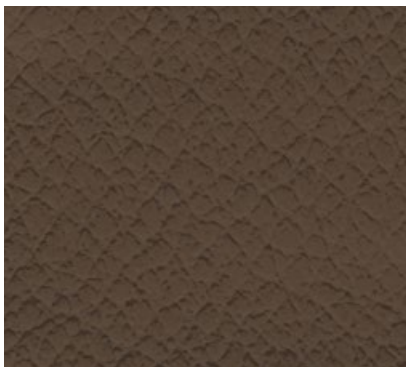

13002 / E 174

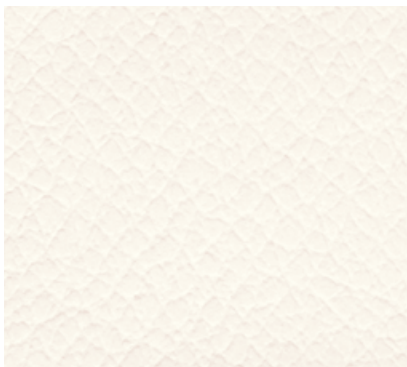


13003 / E 191

Zusammensetzung: 100 % Leder
Dicke: 0,9 / 1,1 mm
Durchschnittsmass: 4,8 / 5,3 mq
Haut: Rindshaut
Gerbung: Chromsalze
Verarbeitung: Pigmentiertes Anilin
Typologie: Vollrind korrigiert gedruckt


Herkunft: Europa
Färbung: in Fässer mit Anilin
Reibechtheit trocken: IUF 450 1000 Zyklen Stufe 5
Reibechtheit nass: IUF 450 250 Zyklen Stufe 5
Lichtechtheit: ISO 105 B02 Stufe 4
Beschreibung: Europäische Rindhäute, korrigiert, pigmentiert und gedruckt mit einheitlicher Oberfläche, Bearbeitung auf Wasserbasis, pentarchorfenolfrei. Sie kann Naturunregelmässigkeiten aufweisen (kleine Narben, Insektenstiche, kleine Farbabweichungen usw.), die die Echtheit des Leders beweisen und deswegen nicht reklamiert werden können.

Ecopelle plus




Stoffmuster für fm Loungemöbel Calesita Lounge / Seating


Stand 04.2026




12501 / EP 820




12502 / EP 807




12503 / EP 808



12504 / EP 809




12505 / EP 810



12506 / EP 811




12507 / 812




12508 / EP 813




12509 / EP 814




12510 / EP 815




12511 / EP 816



12512 / EP 817



12513 / EP 818




12514 / EP 819

Zusammensetzung: 66 % PVC / 17 % PES / 17 % COT
Gewicht: EN ISO 2286-P.2° 750 g/m² +/- 5 %
Dicke: EN ISO 2286-P.3°1,15 mm +/- 0,1 %
Zugfestigkeit: N/5cm EN ISO 1421 700/1100
Bruchdehnung: EN ISO 1421 15/20 %
Lichtechtheit: (Blaumaßstabe) EN ISO 105-B02 7
Scheuerfestigkeit: (Zyklen) Martindale BS5690 15.000

Reißfestigkeit: N EN ISO 4674-1.B 40/50
Schälfestigkeit: N/5cm EN ISO 2411 30
Feuersicherheit: erfüllt mit FMVSS 302 - ISO 3795 UNI 9175 Material für Möbel Klasse 11M
Schadstoffe: Frei von: COL – AZO – FCKW – PCB Formaldehyd und anderen Schadstoffen
Reinigung: Abwaschbar mit milder Seife und Wasser

Blazer Lite




Stoffmuster für Sichtschutzsystem 41 / 25 und Rückwandverblendung clear

Stand 04.2026

Freedom 18501 / LTH69	Retreat 18502 / LTH39	Haven 18503 / LTH40	Balance 18504 / LTH41	Hush 18505 / LTH42	Pillow 18506 / LTH43
Mood 18507 / LTH44	Daydream 18508 / LTH46	Bliss 18510 / LTH48	Graceful 18513 / LTH51	Aspire 18514 / LTH52	Tender 18515 / LTH53
Praise 18516 / LTH54	Happy 18517 / LTH55	Buddah 18518 / LTH56	Devoted 18520 / LTH58	Shelter 18522 / LTH60	True 18523 / LTH61
Cuddle 18524 / LTH62	Harmony 18525 / LTH63	Dainty 18526 / LTH64	Wish 18529 / LTH67	Faith 18530 / LTH68	Solace 18531 / LTH70
Compassion 18532 / LTH1A	Elation 18533 / LTH1B	Admire 18534 / LTH1C	Delight 18535 / LTH1D	Cheerful 18536 / LTH1E	Evoke 18537 / LTH1F
Forgive 18538 / LTH1G	Glee 18539 / LTH1H	Adore 18540 / LTH1J	Kind 18541 / LTH1K	Sympathy 18542 / LTH1L	Patience 18543 / LTH1M
Gracious 18544 / LTH1N	Benevolent 18545 / LTH1P	Fondness 18546 / LTH1Q	Courtesy 18547 / LTH1R	Affection 18548 / LTH1S	Respect 18549 / LTH1T

Zusammensetzung 100 % Schurwolle Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe
Umweltfreundlich Schnell erneuerbar und kompostierbar
Breite 170 cm nutzbare Breite
Gewicht 355 g/m2 ± 5 % (605 g/lfdm ± 5 %)
Feuersicherung BS 476 Part 7 Class 1 BS 476 Part 6 Class 0 EN 13501-1 Adhered Class C, s1, d0 Bitte bei Auftragserteilung angeben: EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet EN 13501-1 Un-adhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab.
Lichtechtheit 5 (ISO 105 - B02)
Reibechtheit Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105–X12)
Akustische Eigenschaften Akustisch durchlässig, Akustische Messwerte auf Anfrage
Reinigung Regelmäßig staubsaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen.
Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten nadel und dem Nähgarn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.
Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor.




Havanna

17001 / YB009



Martinique

17002 / YB004




Montserrat

17003 / YB011




Paseo

17004 / YB019




Costa

17005 / YB026




Tequila

17006 / YB038



Sombrero

17007 / YB046



Windjammer

17008 / YB047




Rum

17009 / YB086



Lobster

17010 / YB087




Solano

17011 / YB088




Scuba

17012 / YB089



Tarot

17013 / YB090



Aruba

17014 / YB093




Slip

17015 / YB094




Steel

17016 / YB095



Apple

17017 / YB096




Bluebell

17018 / YB097




Ocean

17019 / YB100




Bridgetown

17020 / YB102




Belize

17021 / YB105



Calypso

17022 / YB106




Oyster

17023 / YB107




Blizzard

17024 / YB108




Madura

17025 / YB156




Marianna

17026 / YB157




Adobo

17027 / YB165




Tortuga

17028 / YB168




Buru

17029 / YB170



Campeche

17030 / YB301



Sandstorm

17031 / YB302

Zusammensetzung

100 % Recyceltes Polyester
Nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich

Nach Zertifikat EU Ecolabel
Nach Zertifikat OEKO-TEX ® Standard 100
Hergestellt aus 100 % recycelten Polyester

Breite

170 cm nutzbare Breite

Gewicht

260 g/m2 ± 5 % (440 g/lfdm ± 5 %)

Feuersicherung

EN 1021 – 1 (Zigarettentest)
EN 1021 – 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
BS 476 Part 7 Class 1
EN 13501-1 Adherded class B, s1, d0
EN 13501-1 Un-adherded class B, s1, d2

Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt vom verwendeten Schaum ab.

Lichtechtheit

6 (ISO 105-X12)

Reibechtheit

Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105–X12)

Akustische Eigenschaften


Akustisch durchlässig, akustische Messwerte auf Anfrage

Reinigung


Regelmäßig staubsaugen. Dazu mit einem feuchten Tuch abwischen,
oder mit einem speziellen Polsterschaum behandeln.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne,
der verwendeten nadel und dem Nähgarn ab.
Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen
nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer
Spezifikationen vor.

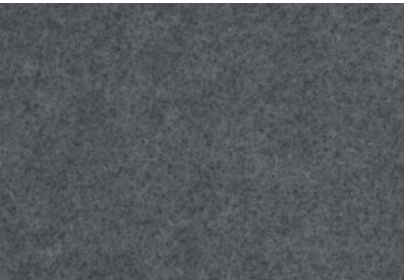

17501 / 60154

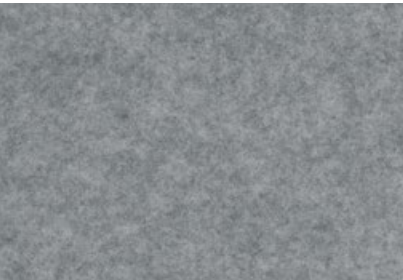

17502 / 60155



17503 / 61174



17504 / 63058




17505 / 66133



17506 / 66135



17507 / 67046

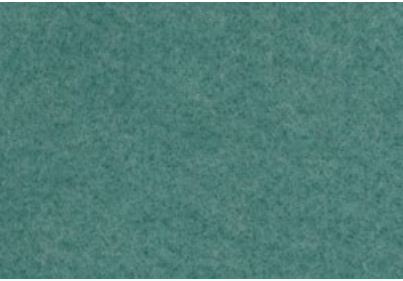

17508 / 67048



17509 / 68103

Eigenschaften
Einzigartiges Siebgewebe
Anspruchsvoller Melange-Effekt
Kein Schwermetall
STANDARD 100 von OEKO-TEX®

Zusammensetzung
80 % Polyester
20 % Viskose

Breite
170 cm nutzbare Breite

Gewicht
325 g/lm

Feuersicherung
BS EN 1021 1 & 2 Zigarette und Streichholz
BS 476 Teil 7, Klasse 1
NF P 92-503 M3
ASTM E 84 Klasse I
Erfüllt auch andere Entflammbarkeitsstandards. Die Flammschutzleistung hängt vom verwendeten Schaum ab

Lichtechtheit
Skala 1-8, max. 8 - EN ISO 105-B02 5-8

US ACT	
ASTM E 84 Klasse I	bestanden
AATCC 16 Lichtechtheit	bestanden
AATCC 8 oder 116 Wet / Dry Crocking	bestanden

Akustische Eigenschaften
ISO 354 & ISO 11654 (Schallabsorption)

Reinigung
Regelmäßig staubsaugen

3D-STRICKMEMBRAN TRANSPARENT



3D-STRICKMEMBRAN KOMFORT



3D-STRICKMEMBRAN SUPERSOFT




3D-STRICKMEMBRAN SITZPOLSTER



Materialzusammensetzung:	100 % Poyester
Scheuertouren EN ISO 12947-2:	60.000
Hersteller:	Filotex
Monofil:	transparent 0,2 mm Polyester / schwarz 0,2 mm Polyester
Reibechtheit EN ISO 105x-12:	min. 4 GM auf Skala 1-5
Lichtechtheit EN ISO 105B 02:	min. 7 BM auf Skala 1-8
Speichel- und Schweißechtheit:	Speichel- und Schweißecht
Färbeverfahren:	Schwarz Spinngefärbt, Farben Badgefärbt
Ökotex:	Ja, Babyklasse 1
Brandschutz:	Ja möglich (nur auf Anfrage) - es muss dann Poyester FR eingesetzt werden
Transparentmembrane:	mit / ohne Schlitz 125 gr.
Komfortmembrane:	mit / ohne Schlitz 218 gr.
Sitzbezug:	142 gr.


Reinigung:	Mit einem weichen Schwamm oder Tuch mit klarem Wasser oder Reinigungs schaum die verschmutzte Stelle reinigen. Der Sitzbezug ist abnehmbar und kann bei 30°C maschinell gewaschen werden. (Wasch-Programm Pflegeleicht).
------------	---






Havana

10001 / YS 009




Martinique

10002 / YS 004




Costa

10005 / YS 026




Panama

10016 / YS 079




Blizzard

10017 / YS 081




Tarot

10019 / YS 084




Ocean

10025 / YS 100



Padang

10032 / YS 145



Sombrero

10041 / YS 046

Xtreme ist ein modernes Kreppgewebe, welches zu 100 % aus recyceltem Polyester hergestellt wird. Dies vermeidet Abfall und spart Rohmaterial. Mit seinen Stretcheigenschaften, gepaart mit Schwerentflammbarkeit, Langlebigkeit und Anti-Fusselbildung ist Xtreme ideal für die Ansprüche im Stuhlbereich geeignet.



Medium Hazard
M1 B1



Task seating



Cigarette & Match



Year guarantee
8 hour use



Environ-



UK/16/005

Zusammensetzung

100 % recyceltes schwerentflammbares Polyester
nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich

Hergestellt aus 100 % recycelten Polyester
nach Zertifikat EU Ecolabel

Breite

140 cm nutzbare Breite

Gewicht

310 g/m² ± 5 % (435g/lfdm ± 5 %)

Scheuerfestigkeit

10 Jahre Garantie / 100,000 Martindale Scheuertouren
(Details auf Anfrage)

Feuersicherheit

BS EN 1021 - 1:2014 (Zigarettentest)
BS EN 1021 - 2:2014 (Streichholztest)
BS 7176:2007 Low Hazard
BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5
BS 7176:2007 Medium Hazard
DIN 4102 B1
NF - P - 92 - 507 M1
UNI 8456 & UNI 9174 Classe 1
UNI 9175 (1987) – UNI 9175/FA1 (1994)
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von
verwendetem Schaum ab

Lichtechtheit

6 (ISO 105 - B02:2013)

Reibechtheit


Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12:2002)

Reinigung

Waschbar bis 60°C. Regelmäßig staubsaugen. Dazu mit
einem feuchten Tuch abwischen, oder mit einem speziellen
Polsterschaum behandeln.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Naht-
fahne, der verwendeten Nadel und dem Nähgarn ab. Wir
empfehlen daher Nähversuche durchzuführen.


Wichtig: Handelsübliche Farbabweichungen können auf-
treten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten
uns die Änderungen technischer Spezifikationen vor. Die
registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der
Dessinierungen sind ausschließliches Eigentum der Camira
Fabrics Limited.

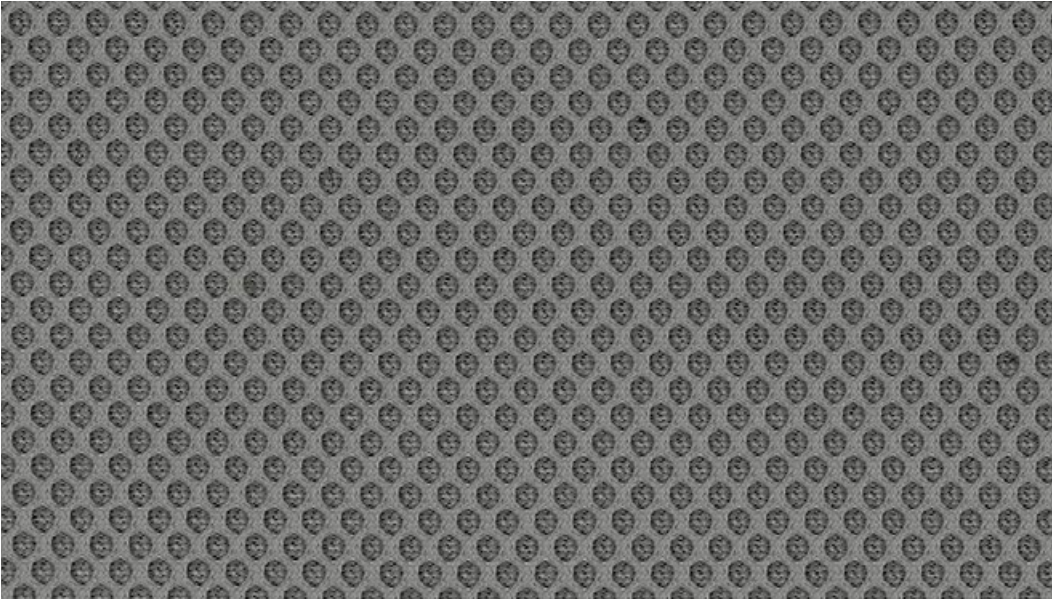

16502 / 60011




16501 / 60999

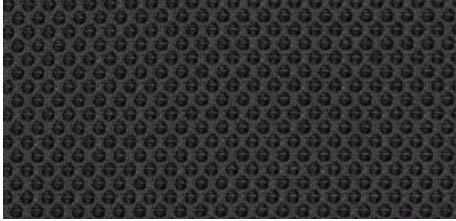

16503 / 60025



16504 / 60061

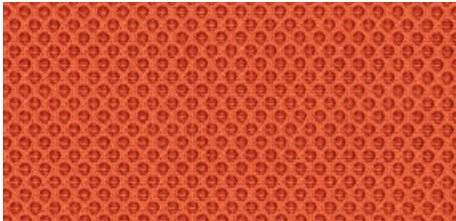

16505 / 63034



16506 / 64089



16507 / 68056

Design.-Nr.	8705	
Anwendungsbereich	Objekteinrichtung	
Material	Polyester	100 %
Gewicht	pro laufender Meter	510 g
Breite	160 cm	
Scheuerfestigkeit	EN ISO 12947-2 (Martindale)	70.000
Pilling	EN ISO 12945-2	5
Lichtechtheit	Skala 1 - 8, max. 8 EN ISO 105-B02	5 - 7
Reibechtheit	Skala 1 - 5, max. 5 EN ISO 105x12 (nass/trocken)	4 - 5
Reinigung	Trocken reinigen	P-Reinigung
	 Einlaufen max. 5 %	
Feuersicherheit	EN 1021 P1&2 Zigarettentest / Streichholztest Calif. Bull. 117, Sec.E UNI 9175 class 2.IM entspricht ebenfalls anderen Entflammbarkeits-Standards Schwerentflammbarkeit hängt von dem verwendeten Schaum ab	
ACT	heavy duty upholstery	bestanden




Blazer




nur für CEO

Stoffmuster für CEO

Stand 04.2026

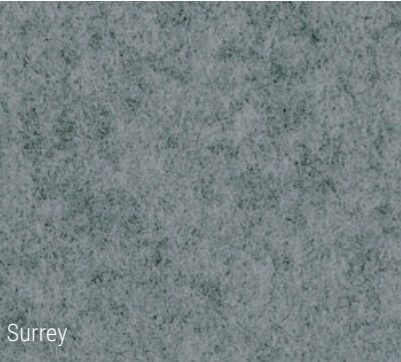

12010 / CUZ1E

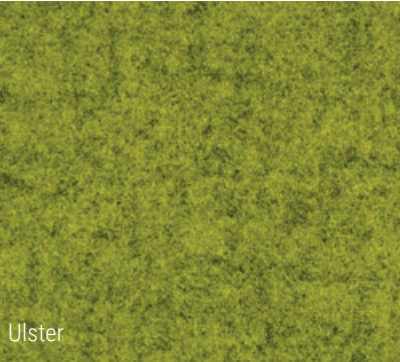


12011 / CUZ1F




12012 / CUZ1J



12017 / CUZ1R

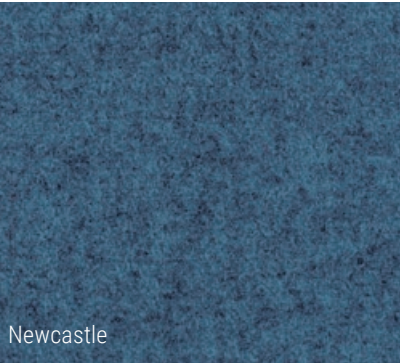

12020 / CUZ1W

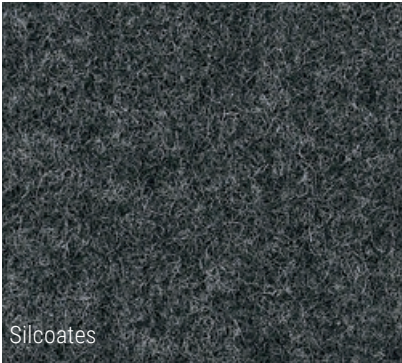

12034 / CUZ30



12035 / CUZ31



12037 / CUZ35

Zusammensetzung

100 % Schurwolle
nicht schwermetallhaltige Farbstoffe

Umweltfreundlich

Schnell erneuerbar und kompostierbar

Breite

140 cm nutzbare Breite

Gewicht

460g/m² ± 5 % (645g/lfdm ± 5 %)

Scheuerfestigkeit*

Schwerer Objekteinsatz / 10 Jahre Garantie
Extern zertifiziert mit ≥ 50.000 Scheuertouren Martindale

Feuersicherung

EN 1021 - 1 (Zigarettentest)
EN 1021 - 2 (Streichholztest)
BS 7176 Low Hazard
NF D 60-013, AM 18
UNI 9175 Klasse 1 IM
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0
ÖNORM B 3825 & A 3800-1
Bitte bei Auftragserteilung angeben:
BS 5852 Ignition Source 5 wenn mit FR ausgerüstet
BS 7176 Medium hazard wenn mit FR ausgerüstet
BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 wenn mit FR ausgerüstet
EN 13501-1 Unadhered Class D, s2, d0 wenn mit FR ausgerüstet
Bemerkung: Schwerentflammbarkeit hängt von verwendetem Schaum ab.

Lichtechtheit

5 (ISO 105 - B02)

Reibechtheit

Nass 4, Trocken 4 (ISO 105 - X12)

*die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥50.000 Scheuertouren erhalten Sie auf Anfrage. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit ≥20.000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugstoffes hat. Der Hersteller ist von der Langlebigkeit dieses Stoffes überzeugt und bietet daher 10 Jahre Garantie.

Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Nähgarn ab.

Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation.

Leder



nur für CEO

Stoffmuster für CEO

Stand 04.2026



15503 / Schwarz 20204 (820)



15504 / Braun 20209 (830)



15505 / Cognac 20201 (840)

Lichteichtheit

5 (Grauskala)

Reibechtheit

Nass IUF 450>150, Trocken 450>150

Flexibilität

IUF 20>60.000

Größe

4,8 m²

Feuersicherung

UNE EN 1-021-1/94 part 1 und part 2
Feuertest IMO

Leder



Stoffmuster für Leon X 3.6, NetGo Besucherstuhl

Stand 04.2026



15501 / Schwarz (810)




15502 / Weiß (800)

Kunstleder



Stoffmuster für Leon X 3.6, NetGo Besucherstuhl

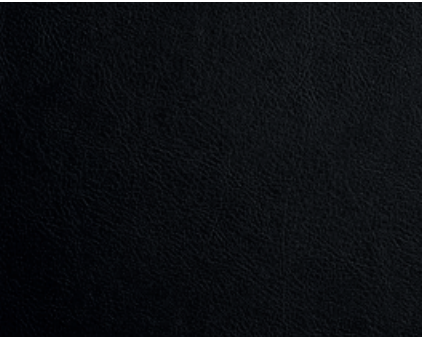

16001 / Schwarz (310)

Zertifizierung fm Büromöbel (Deutschland / Österreich):



*1 Gültig für Deutschland

*2 Gültig für Österreich



fm Büromöbel GmbH
Glaßdorfer Str. 24
26219 Bösel – Deutschland
Tel.: +49 - 4494 - 92 50 - 0
www.fm-bueromoebel.de
info@fm-bueromoebel.de

fm Büromöbel Österreich GmbH
Stelzhamerstr. 25
4843 Ampflwang – Österreich
Tel.: +43 - 7675 - 38 155
www.fm-bueromoebel.at
info@fm-bueromoebel.at

Stand 04.2026

WEEE-Reg.-Nr.: 33767945