



fm System 41
S i c h t s c h u t z s y s t e m



SICHTSCHUTZSYSTEM
MOBILE RAUMTEILER AUF ROLLEN
STOFF: BLAZER LITE LTH56 BUDDAH

SICHTSCHUTZSYSTEM MIT ORGASCHIENE
HINTER-TISCHAUFSATZ
STOFF: BLAZER LITE LTH56 BUDDAH




Art.Nr. 1.045.950350



Tischklemme Adapter 7
Sichtschutz hinter Tisch 6 mm Abstand

- Sichtschutz ohne Nutschiene unten
- Höhenverstellung durch Nutenstein seitlich durch Inbus
- 6 mm Tischabstand zur Nutzung von Monitorhalter und dritte Ebenen durch Tischklemmen möglich
- für Sichtschutz Höhe 400 und 600 mm
- nutzbar für alle fm Tischgestelle
- frei wählbar mit Inbus Schraubklemme an Tischplatte 16 bis 30 mm

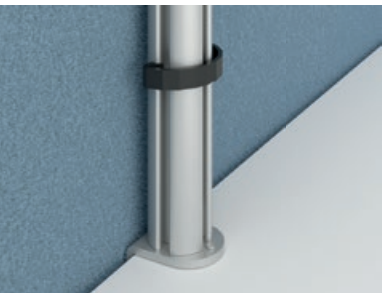


Art.Nr. 1.045.950360 (C-Fuß und A-Fuß)
Art.Nr. 1.045.950380 (4-Fuß außer fm 33)



Trennwandanbindung Adapter
Sichtschutz hinter Tisch ohne Abstand

- Sichtschutz ohne Nutschiene unten
- Höhenverstellung durch Nutenstein seitlich durch Inbus
- für Sichtschutz Höhe 400/600/800 mm
- bei Orgaline auch für Monitorhalterungen geeignet
- nutzbar für alle fm Tischgestelle all-in-one (außer fm33)
- zur Befestigung an Brücke
- für Tischansatz 1640 und 1840 mm

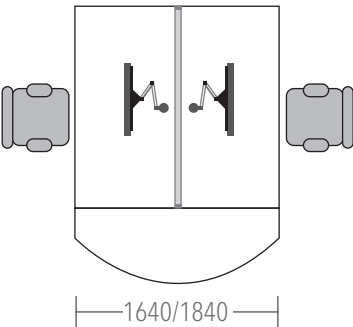

Art.Nr. 1.045.950370 (C-Fuß und A-Fuß)
Art.Nr. 1.045.950390 (4-Fuß außer fm 33)



Trennwandanbindung Adapter
Sichtschutz hinter Tisch mit 10 mm Abstand

- Sichtschutz ohne Nutschiene unten
- Höhenverstellung durch Nutenstein seitlich durch Inbus
- für Sichtschutz Höhe 400/600/800
- bei Orgaline auch für Monitorhalterungen geeignet
- nutzbar für alle fm Tischgestelle all-in-one (außer fm33)
- zur Befestigung an Brücke
- für Kabeldurchlässe
- Monitorhalterung montierbar



Art.Nr. 1.045.950352



Adapter 10 Auftischadapter
Sichtschutz auf Tisch

- **Nutschiene für Sichtschutz erforderlich**
- für Sichtschutz Höhe 400/600/800
- nutzbar für alle fm Tischgestelle
- frei wählbar mit Inbus Schraubklemme an Tischplatte 16 bis 25 mm




Art.Nr. 1.045.950001



Traversen Adapter für U-Buchse
Sichtschutz auf Tisch

- **Nutschiene für Sichtschutz erforderlich**
- für Sichtschutz Höhe 400/600/800
- nutzbar für alle fm Tischgestelle all-in-one
- zur Befestigung an Längstraverse
- nur montierbar mit Kabeldurchlassbuchse in U-Form
- für Tischansatz 1600 und 1800 mm

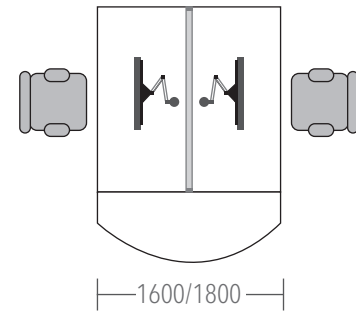

Art.Nr. 1.015.417520



TAS4 Tischadapter für Funktionsschiene
Sichtschutz auf Funktionsschiene

- **Nutschiene für Sichtschutz erforderlich**
- Abstandswürfel 40 x 20 x 30 mm BxHxT
- für Sichtschutz Höhe 400/600 /800 mm



TISCHAUFSATZ AUF FUNKTIONSSCHIENE
STOFF: BLAZER LITE LTH64 DAINTY



AUFSTELLER SICHTSCHUTZELEMENT

Fest verschraubt oder flexibel in der Position – Die Sichtschutzelemente für Schränke lassen sich auf 2 Versionen aufstellen. Abb. oben: Das Sichtschutzelement wird mit dem Schrank fest verschraubt. Abb. unten: Mit einem Designfuß sind die Sichtschutzelemente standhaft, bleiben dabei aber flexibel bewegbar. Für beide Elemente ist eine Nutschiene unten erforderlich.




HINTER-TISCHELEMENTE UND TISCHAUFsätze
STOFF: BLAZER LITE LTH41 BALANCE

Die Seitenwände außen werden mit Adapter 10 befestigt. Die innen liegenden Seitenwände sind als Aufsteller durch den Designfuß standhaft, bleiben aber flexibel bewegbar (Detailabb. Seite 7)




CADDY-BAHNHOF

Moderne Arbeitswelten mit Desk-Sharing und mobilen Personalcontainern, die ihren Platz zum Feierabend im Caddy-Bahnhof finden.

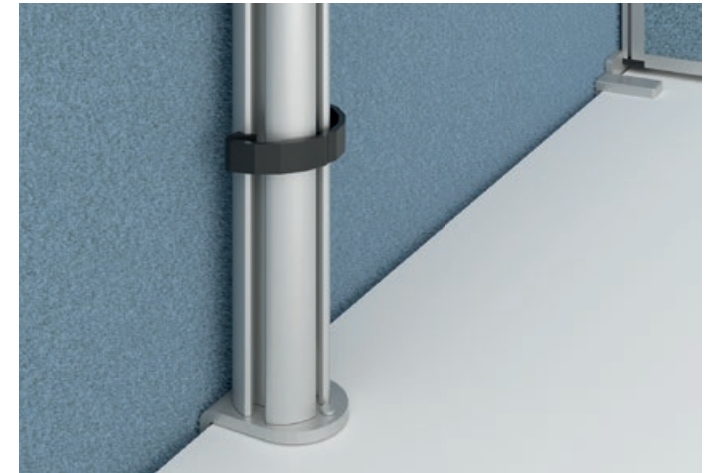

Detail Einhausung 1: Abstand Tischplatte zur Stellwand 6 mm – dadurch ermöglicht sich die Anbringung von Monitor- oder Relinghaltern.

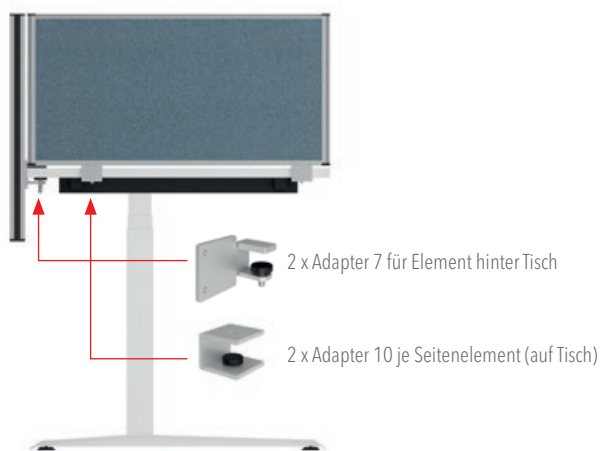

EINHAUSUNG 1

Sichtschutz hinter Tisch mit Tischklemme Adapter 7 und seitlich Auftisch Sichtschutz mit Tischklemme Adapter 10

Sichtschutz hinten 600 mm Höhe flexibel höhenverstellbar (Imbus) durch seitlichen Nutstein


Sichtschutz seitlich Höhe 400 mm (Nutschiene unten erforderlich) Befestigung durch Tischklemmen Adapter 10

für alle Tischgestelle all in one (außer fm33) und für Sitz-Stehtisch Move 2.0

Vorteil:

6 mm Tischabstand zur Nutzung von Monitorhaltern oder 3. Ebene durch Klemmen möglich

Sichtschutz nach unten durch Überstand

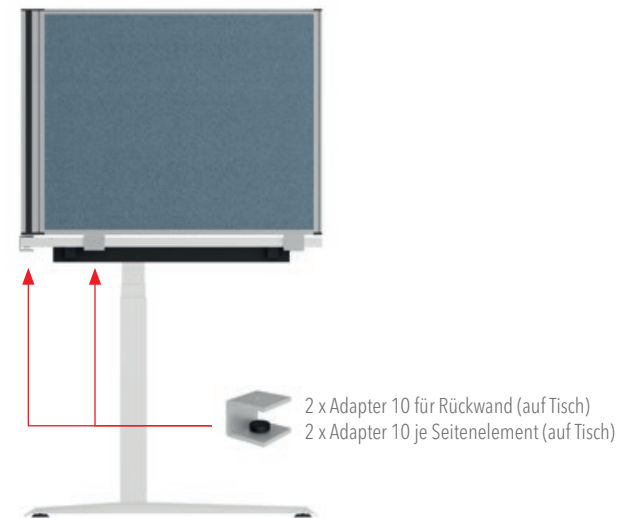

EINHAUSUNG 2

Sichtschutz auf Tisch mit Tischklemmen Adapter 10

Sichtschutz hinten auf gesamte Tischbreite (Nutschiene unten erforderlich) Höhe 600 mm


Sichtschutz seitlich (Nutschiene unten erforderlich) Breite 760 mm / Höhe 600 mm

L-Eckverbindung oben zur Stabilisation im Stosspunkt der Sichtschutzsysteme

für alle Tischgestelle all in one (außer fm33) und für Steh-Sitz-Tisch Move 2.0

Vorteil:

Optimal nutzbar für Monitorhalter an Orgaschienen

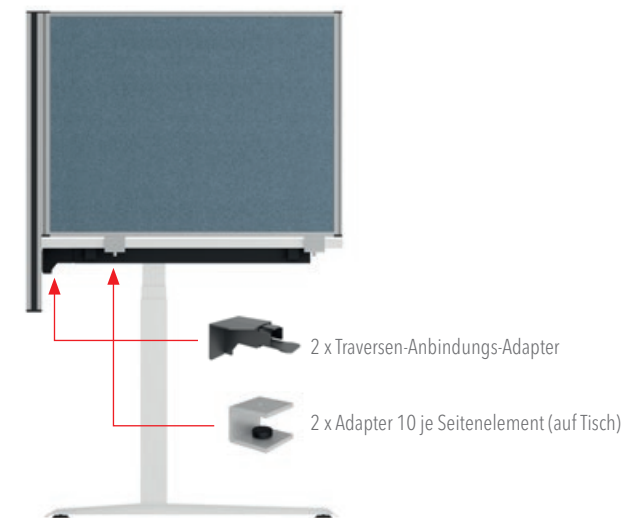

EINHAUSUNG 3

Sichtschutz hinter Tisch mit Trennwandanbindung Set und seitlich Auftisch Sichtschutz mit Tischklemme Adapter 10

Sichtschutz hinten auf gesamte Tischbreite Höhe 800 mm

Sichtschutz seitlich (Nutschiene unten erforderlich) Breite 800 mm / Höhe 600 mm

L-Eckverbindung oben zur Stabilisation im Stosspunkt der Sichtschutzsysteme


für alle Tischgestelle all in one (außer fm33)

Vorteil:


Optimal nutzbar für Monitorhalter an Orgaschienen

Sichtschutz auch nach unten durch Überstand

Doppelstellung ohne Abstand möglich

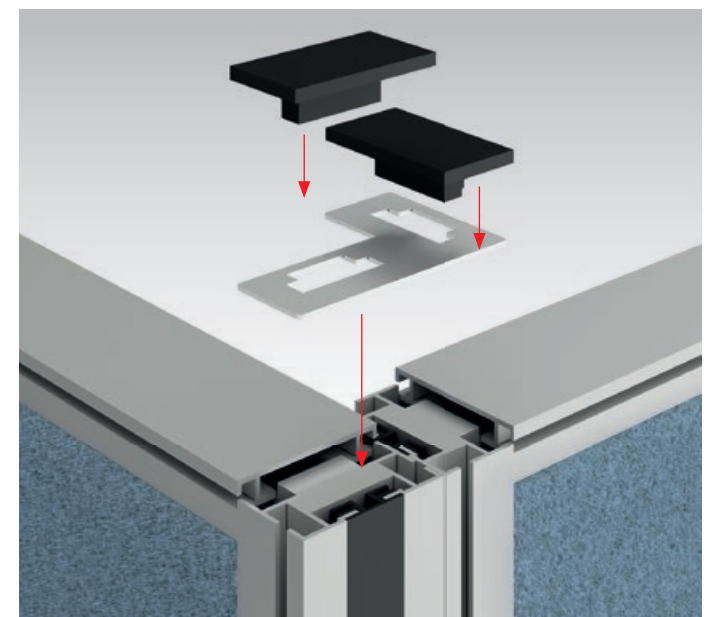

Detail Einhausung 2 und 3: unsichtbare L-Eckverbinder sorgen für Stabilität im Stosspunkt der Sichtschutzwände. Die Kappen sind abnehmbar.

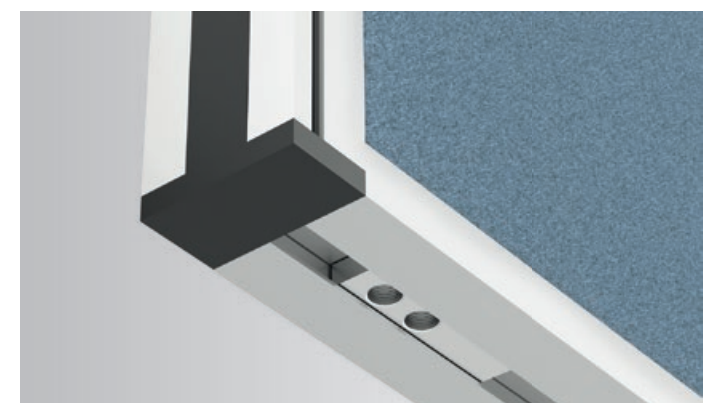

Nutschiene unten (erforderlich bei Einhausung für Adapter 10)

- Nutstein beweglich in der Schiene
- mit Schraubgewinde 6 mm
- durch den beweglichen Nutstein sind die Adapter variabel verschiebbar



ELEMENT MIT GLASEINSATZ
STOFF: BLAZER LITE LTH64 DAINTY

ELEMENT MIT ORGASCHIENE FÜR ZUBEHÖR
STOFF: BLAZER LITE LTH70 SOLACE



Ob als Abtrennung für einen Kopierbereich oder Zonierung der Arbeitsplätze – das Sichtschutzsystem 41 ist variabel einsetzbar und bietet darüber hinaus noch viele individuelle Zubehörelemente. Ideal für Arbeitsbereiche ist das Regal zum Einhängen in 3 verschiedenen Längen.




STOFF: LUCIA Y088: SOLANO / Y019: PASEO

Das Sichtschutzsystem 41 lässt sich ideal mit dem Schrankprogramm endlos kombinieren. Für die Sichtrückwände von endless steht die Stoffgruppe Lucia zur Verfügung.



Als freistehende Wände oder als Kombination bietet das Sichtschutzsystem 41 viele verschiedene Möglichkeiten. Dabei stehen zahlreiche Formen, Materialien und Standfußvarianten zur Verfügung.

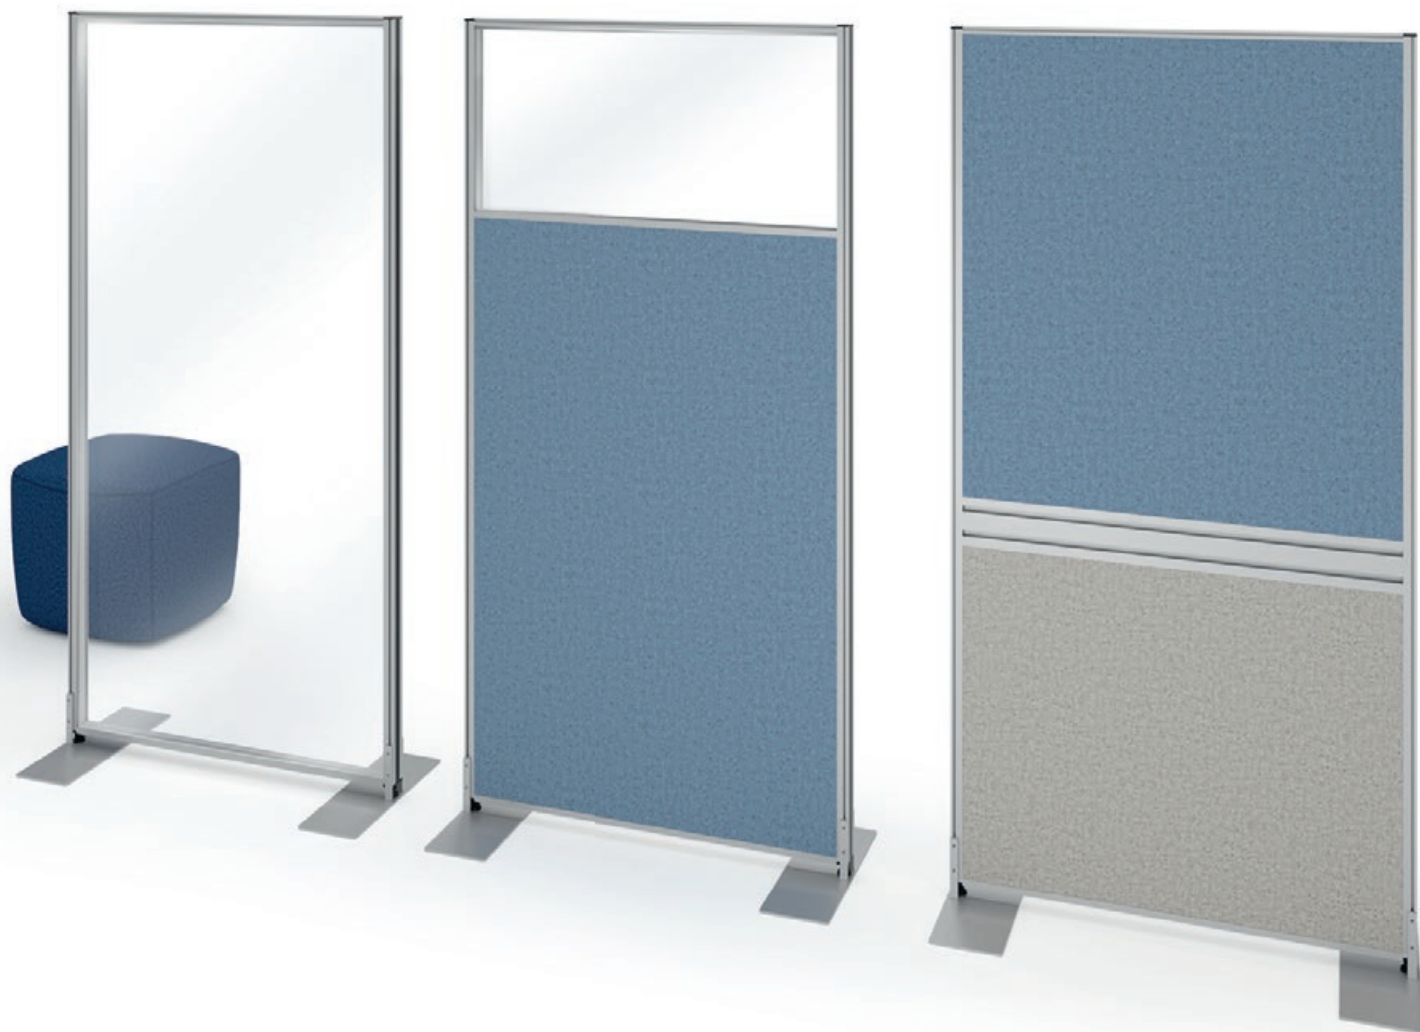


Vollglas Acryl klar
Standfuß flach

Halbglas Acryl klar
Standfuß flach

Zweifrabig mit Orgaschiene
Standfuß flach



Mobile Sichtschutzwände
mit und ohne Orgaschiene oben

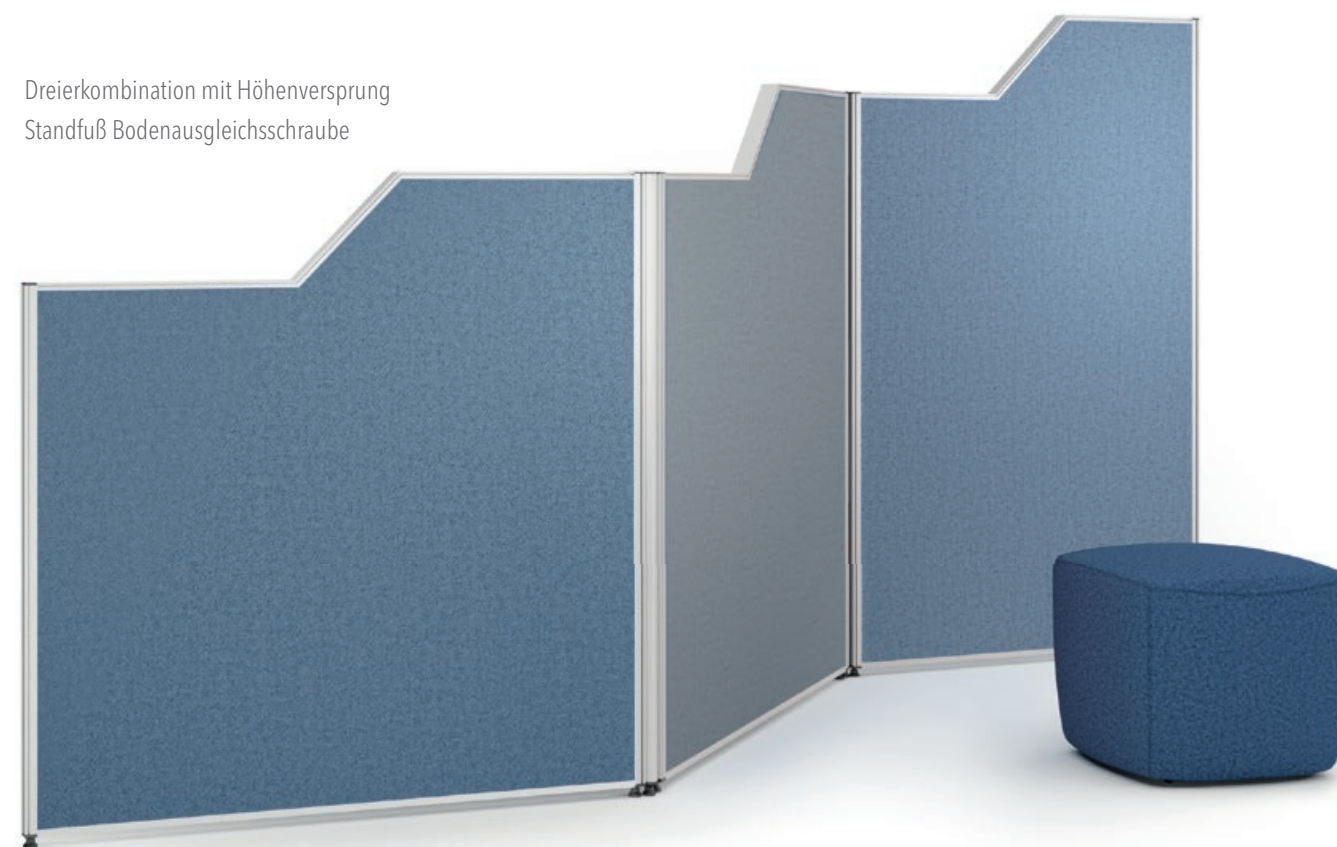

Dreierkombination mit Höhenversprung
Standfuß Bodenausgleichsschraube




ELEMENT MIT GLASEINSATZ
STOFF: BLAZER LITE LTH63 HARMONY



MIT GLASELEMENTEN
STOFF: BLAZER LITE LTH41 BALANCE / LTH59 WORKSHIP



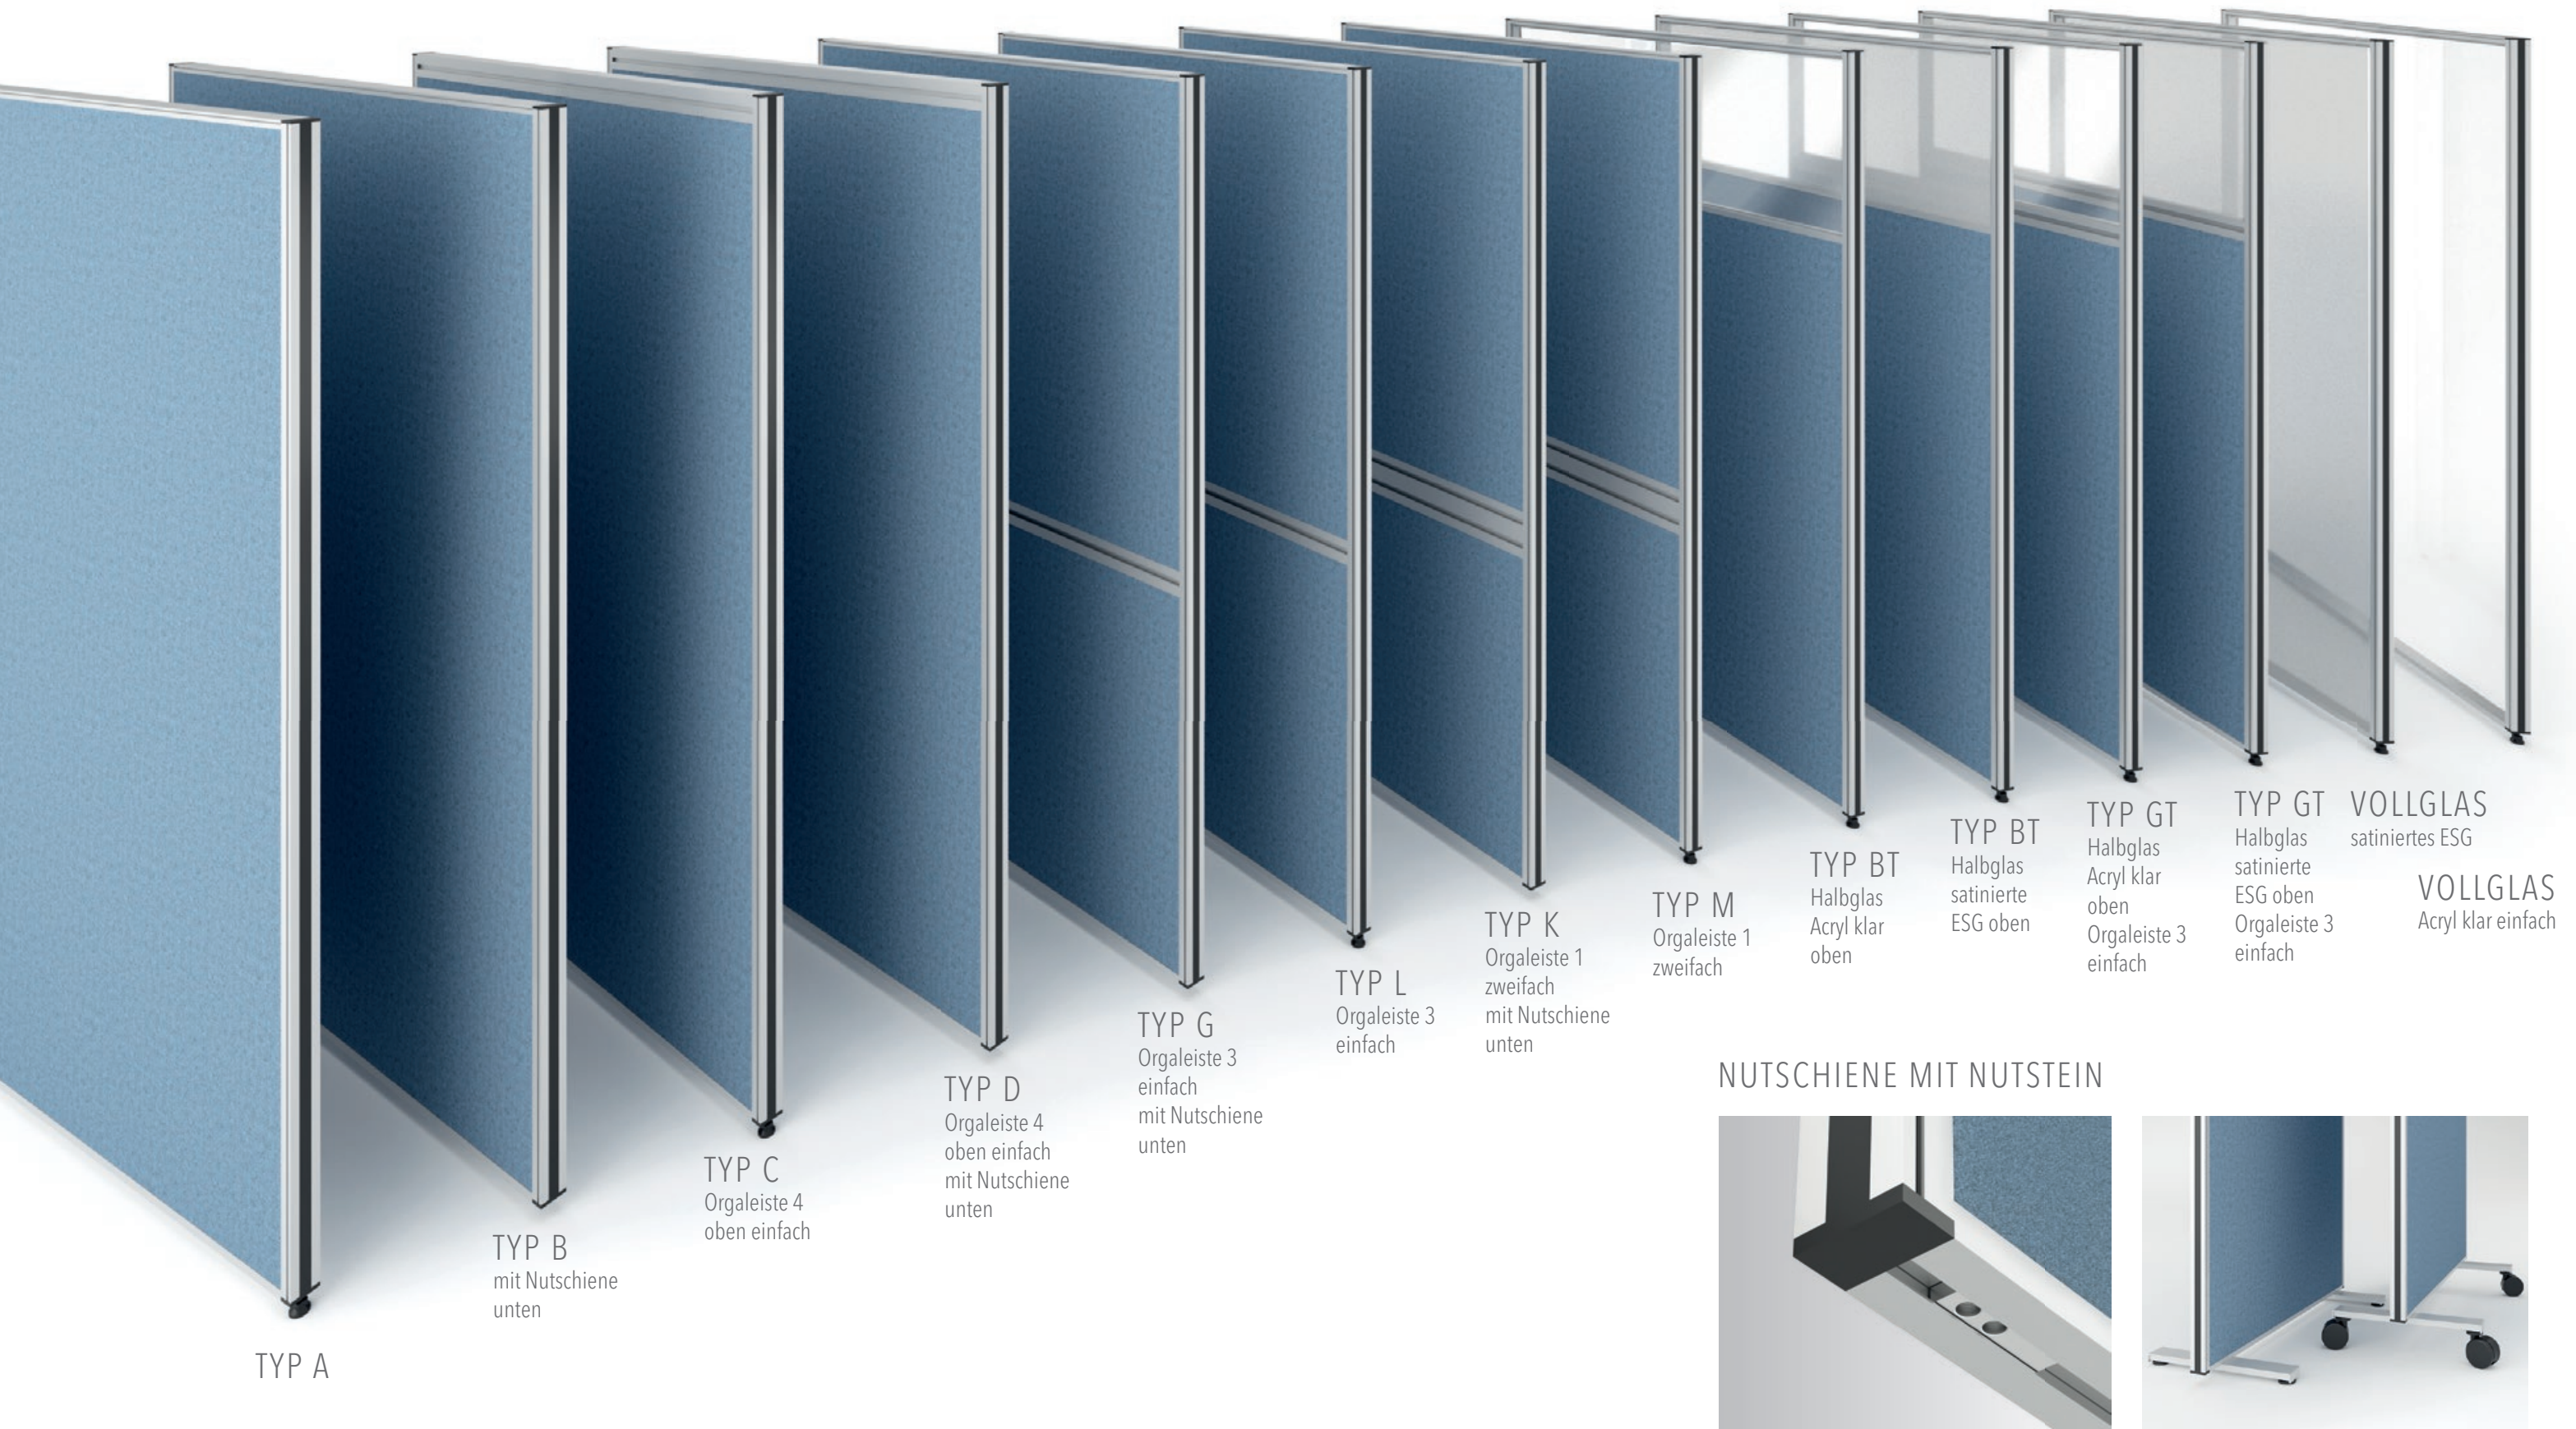


- erforderlich für Standfuß-Ausleger
- Nutstein beweglich in der Schiene
- mit Schraubgewinde 6 mm
- Standfüße sind durch den beweglichen Nutstein variabel verschiebbar


Standfußausleger mit und ohne Rollen




NOVUS – ZUBEHÖR FÜR ORGASCHIENE



Ablageschale B4 längs



Ablageschale B4 quer



Stifteköcher




Zettelbox




Utensilienbox klein



Utensilienbox groß



Stehsammler



Multiablagebord



Phone-Halter



Tablet-Halter



Headset-Halter



Magnetleiste


SICHTSCHUTZSYSTEM 41 – ZUBEHÖR FÜR ORGASCHIENE




Netbox Global 3 x Strom
(auch mit 2 x Strom erhältlich)




Blumenvase




Schale DIN A4 quer




Schale DIN A4 längs



Stehsammler



Zettelbox




Stiftebox


SICHTSCHUTZSYSTEM 41 – ANBAUTEILE




Garderobenhaken



Nachrüstbare Orgaschiene
(800/1000/1200 mm)



Regal
(800/1000/1200 x 200 mm)




Funktionswinkel




Kabelklipse


VERBINDUNGSELEMENTE

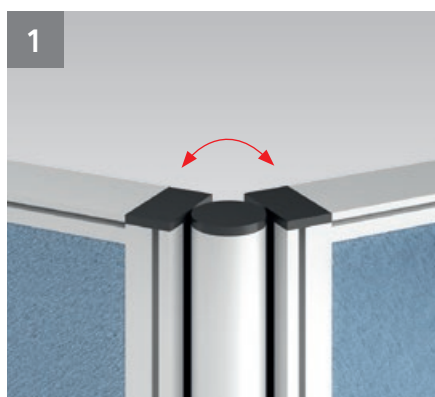


Verbindungssäule winkelvariabel

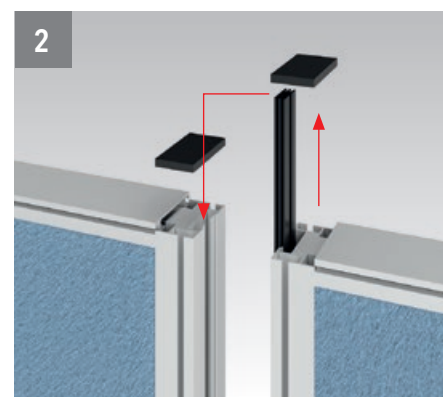


Verbindungsmöglichkeit gerade ohne Säule

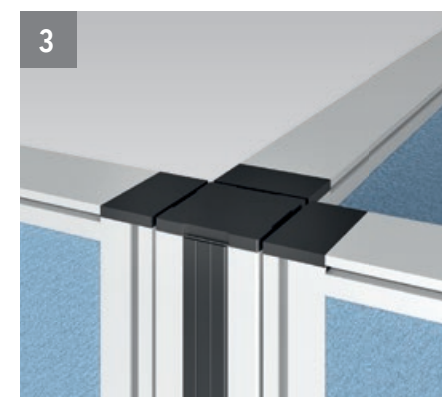

Verbindungssäule 90°

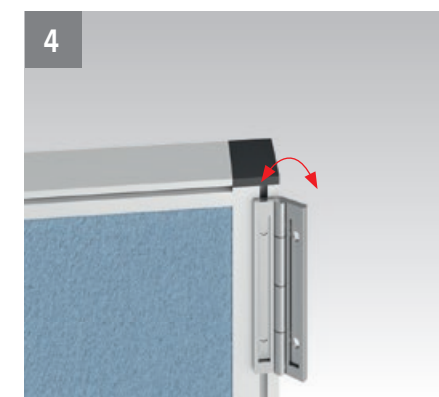


Verbindungsscharnier winkelvariabel für Schrank- oder Wandanbindung

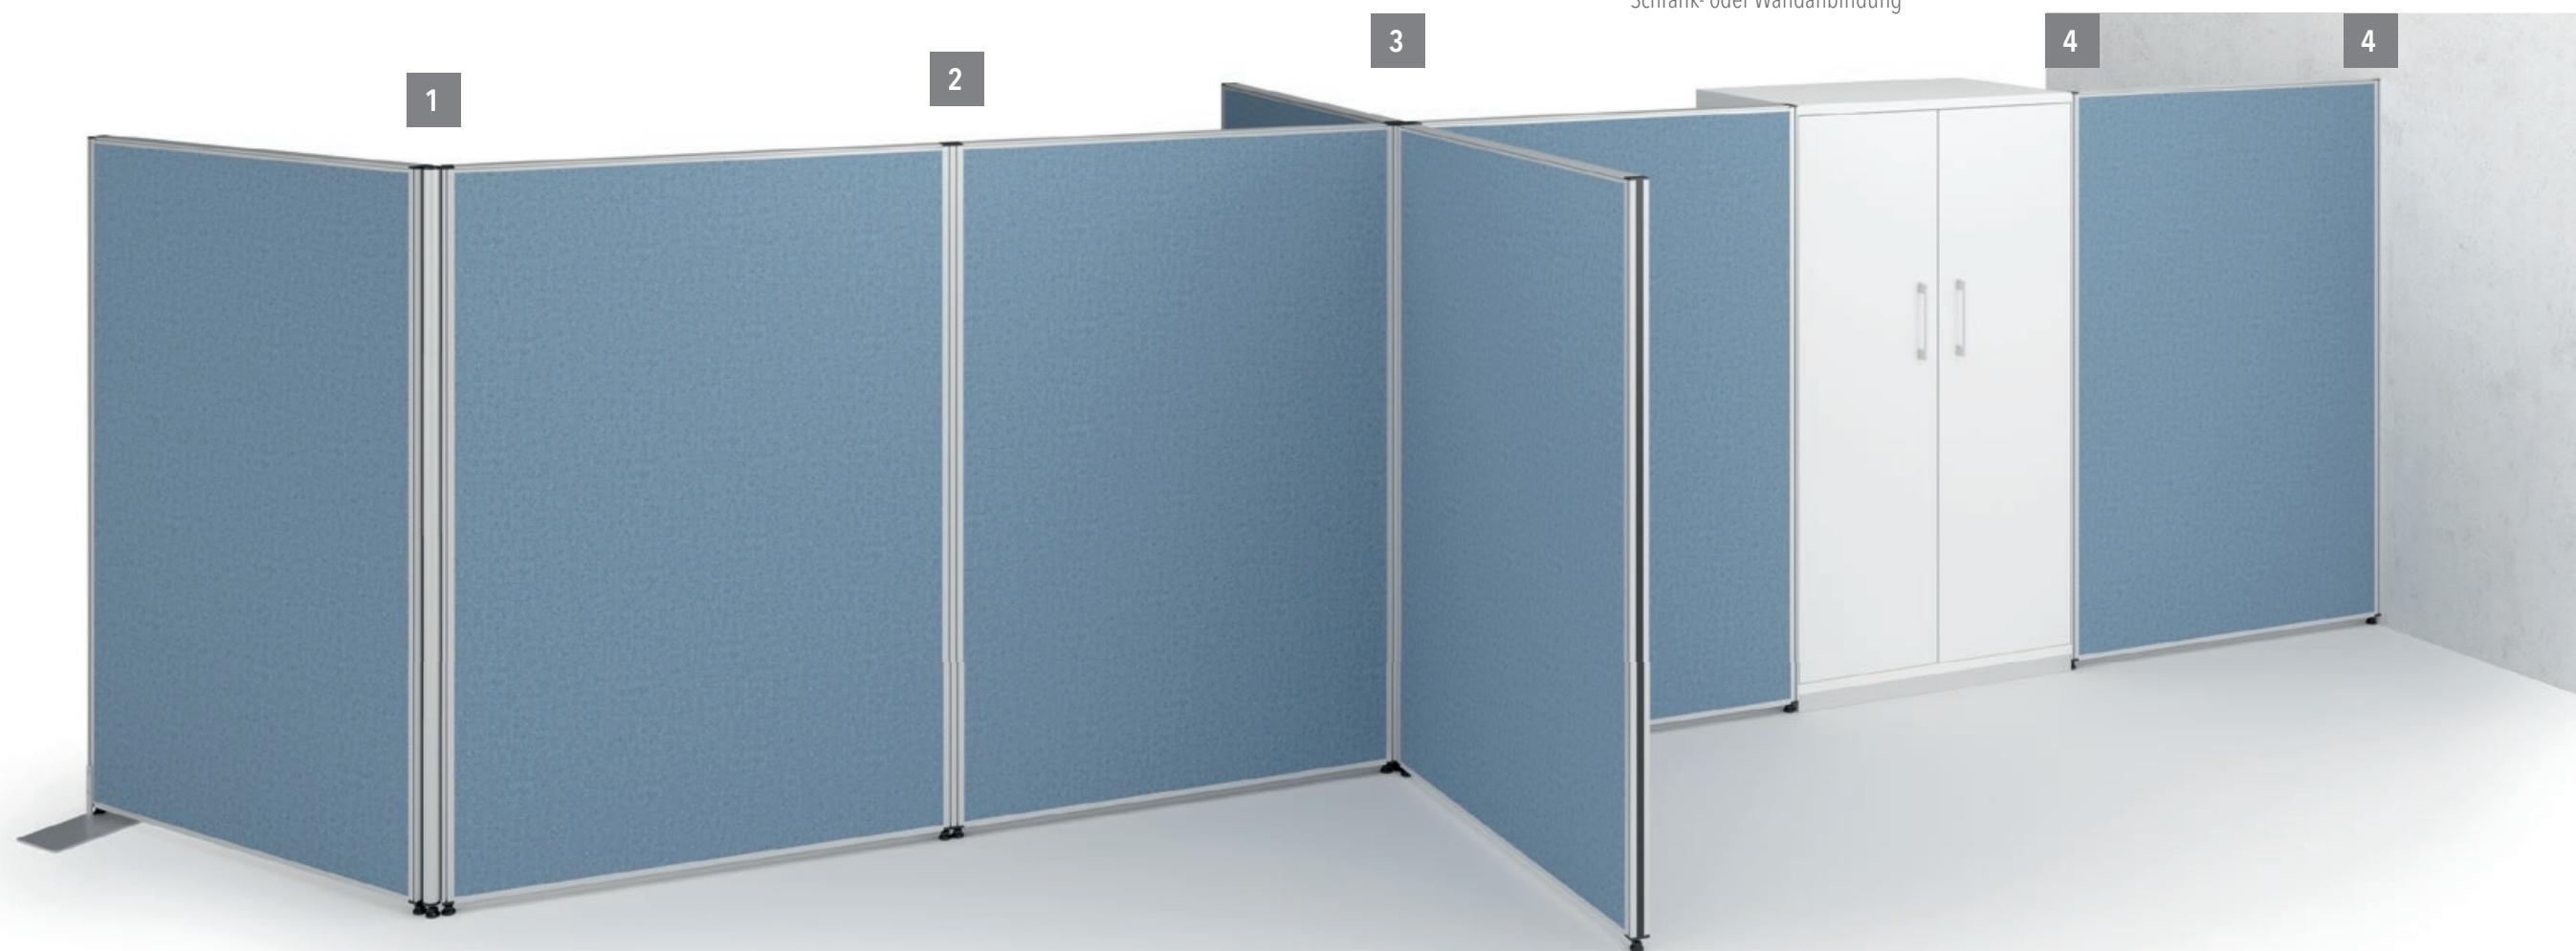

STANDFÜSSE



Standfuß flach für seitliche Befestigung

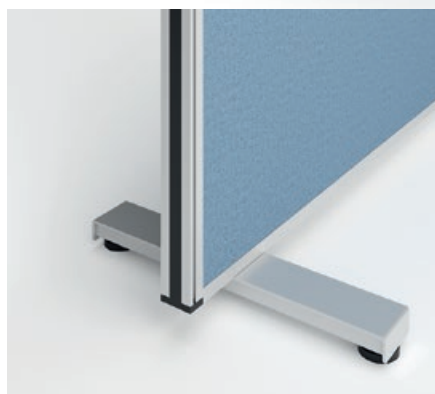

Standfuß-Ausleger
Nutschiene unten erforderlich




Universalarm für seitliche Befestigung



Bodenausgleichsschraube




Standfuß-Ausleger mit Rollen
Nutschiene unten erforderlich

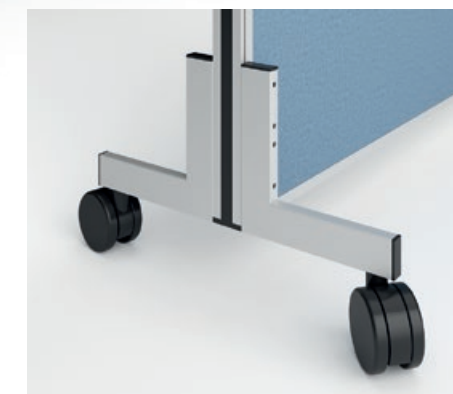

Universalarm mit Rollen für seitliche Befestigung

BLAZER LITE 100% SCHURWOLLE

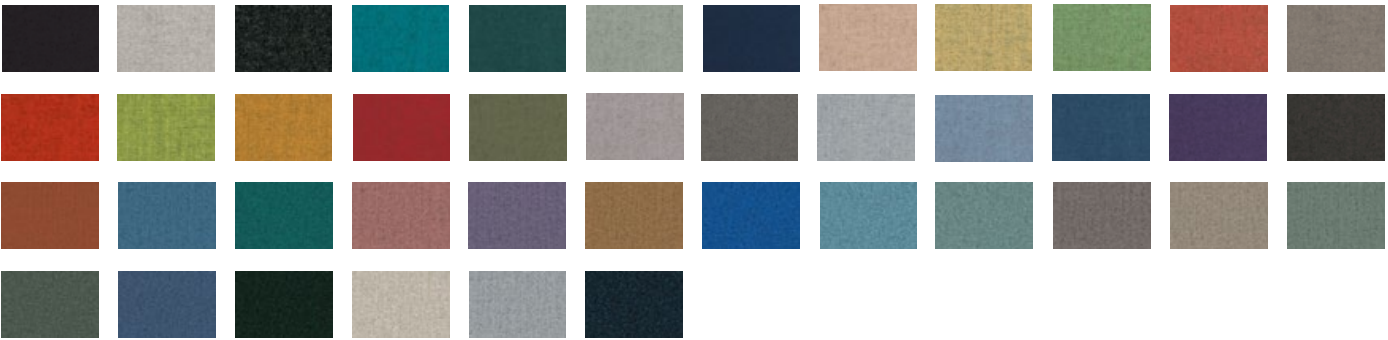

LUCIA 100% recyceltes Polyester




Eine Übersicht der für System 41 zur Verfügung stehen-
den Stoffe und Farben finden Sie auf unserer Homepage
unter der Rubrik Stoffe oder im Prospekt Stoffe.

MATERIALIEN

- Rahmenkonstruktion:
- Aluminium
 - Oberfläche eloxiert, Natur
- Füllung:
- schallabsorbierend: Wabenplatte 36 mm
 - Wabenkern 28 mm
- Deckplatten perforiert:
- 2x Hartfaserplatte 4 mm
 - Stoffbezogen, Stoffgruppe 1 nach Hauskollektion gegen Aufpreis schaumstoffkaschiert
 - Flächengewicht Stellwand schallabsorbierend: 7 kg/m2
- Füllung: Glaswand:
- 2x4 mm Sicherheitsglas, Weichprofilagerung
 - Flächengewicht Glaswand: 15 kg/m2
- Doppelscheibensystem:
- nicht evakuiert
 - bei Klar Glas besteht die Gefahr von Eintrübung/Staubeinfall
- Profilabschlüsse:
- PE/ABS
- Standfüße, Anbauelemente, Zubehör:
- Stahl/Aluminium, pulverbeschichtet


WANDAUFBAU
Stoffwand

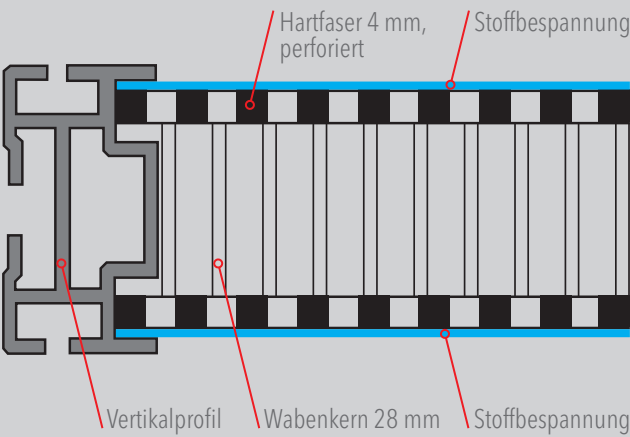

EIGENSCHAFTEN


- flexibles Wandsystem mit Stoff-, Glas- und Mischfüllung
- Flächenelemente in Rechteckform, oder abgesetzt
- einfache Montage, höhenjustierbar
- freistehendes System
- über Adapter auch am Tisch montierbar
- extrem variable Aufstellungsmöglichkeiten
- lineare, dreifach und vierfach Verbindungen
- unterschiedlich geformte Fussplatten
- Höhenversprünge über 200 mm, trapezförmig
- Funktionsleisten in variabler Höhe integrierbar für Zubehör
- Abmessungen: maximale Breite 1600 mm, maximale Höhe 1600 mm

WANDAUFBAU
Glaswand

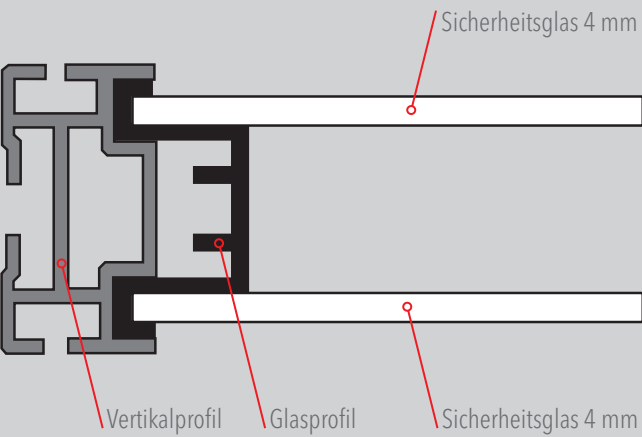

SCHALLABSORPTION

Frequenz f in HZ	Schallabsorptionsfläche A
50	0,10
63	0,15
80	0,05
100	0,05
125	0,15
160	0,60
200	0,91
250	1,06
315	1,46
400	1,91
500	1,91
630	2,31
800	2,77
1000	3,32
1250	3,62
1600	3,57
2000	3,57
2500	3,47
3150	3,32
4000	3,37
5000	3,22

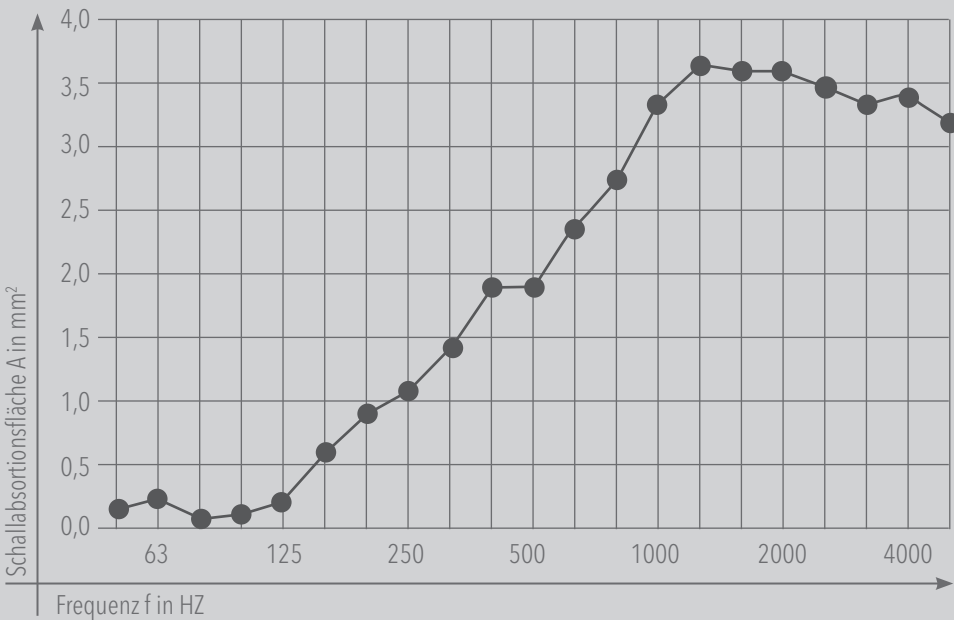

Schallabsorptionsgrad α -s in Abhängigkeit von der Frequenz F in Hz

Nach DIN EN ISO 11654 kann dem Plattenwerkstoff eine Absorptionsklasse „C“ zugeordnet werden.

Alle Materialien sind sortenrein trennbar und recyclingfähig.

MATERIALIEN


- Rahmenkonstruktion:
- Aluminium
 - Oberfläche eloxiert, Natur
- Füllung:
- hoch-schallabsorbierend
 - Polyesterfaservlies 4000g/qm
 - Stoffbezogen, Stoffgruppe 1 nach Haus-kollektion gegen Aufpreis schaumstoff-kaschiert Schwer entflammbar (B1)
- Füllung Glaswand:
- 2x4 mm Sicherheitsglas, Weichprofilagerung
 - Flächengewicht Glaswand: 15 kg/m2
 - Doppelscheibensystem, nicht evakuiert
 - bei Klarglas besteht die Gefahr von Eintrübung/Staubeinfall
- Doppelscheibensystem:
- nicht evakuiert
 - bei Klar Glas besteht die Gefahr von Eintrübung/Staubeinfall
- Profilabschlüsse:
- PE/ABS
- Standfüße, Anbauelemente, Zubehör:
- Stahl/Aluminium, pulverbeschichtet

EIGENSCHAFTEN

- flexibles Wandsystem mit Stoff-, Glas- und Mischfüllung
- Flächenelemente in Rechteckform, oder abgesetzt
- einfache Montage, höhenjustierbar
- freistehendes System
- über Adapter auch am Tisch montierbar
- extrem variable Aufstellungsmöglichkeiten
- lineare, dreifach und vierfach Verbindungen
- unterschiedlich geformte Fussplatten
- Höhenversprünge über 200 mm, trapezförmig
- Funktionsleisten in variabler Höhe integrierbar für Zubehör
- Abmessungen: maximale Breite 1600 mm, maximale Höhe 1600 mm
- pinbar, Trägermaterial B1

SCHALLABSORPTION

Frequenz f in HZ	α_s	α_p
100	0,35	0,45
125	0,36	
160	0,60	
200	0,88	0,85
250	0,89	
315	0,85	
400	0,82	0,80
500	0,79	
630	0,81	
800	0,84	0,85
1000	0,85	
1250	0,86	
1600	0,85	0,85
2000	0,86	
2500	0,83	
3150	0,88	0,90
4000	0,92	
5000	0,97	

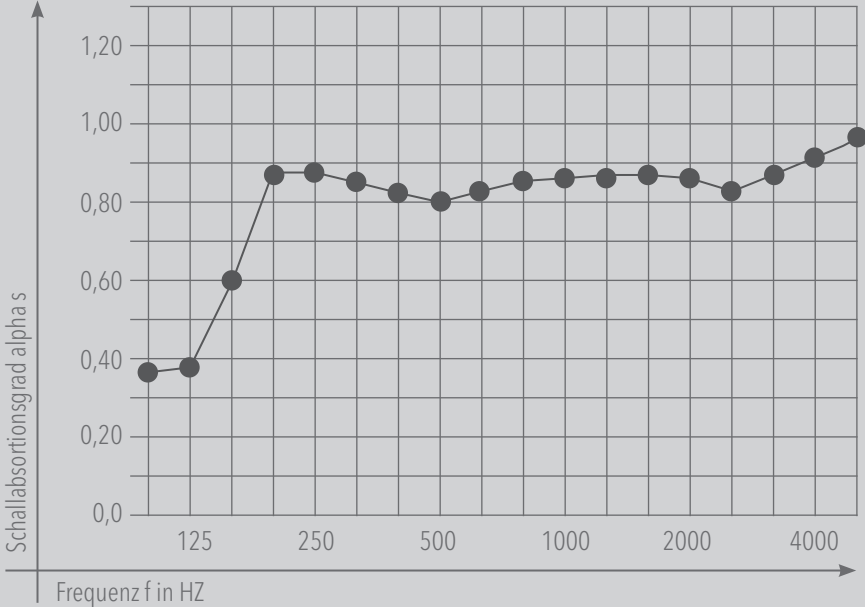


Schallabsorptionsgrad alpha-s in Abhängigkeit von der Frequenz F in Hz

Nach DIN EN ISO 11654 kann dem Plattenwerkstoff eine Absorptionsklasse „B“ zugeordnet werden.


WANDAUFBAU

Stoffwand

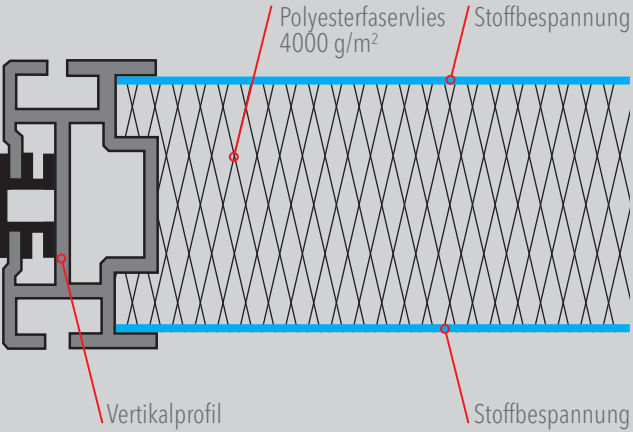

WANDAUFBAU

Glaswand

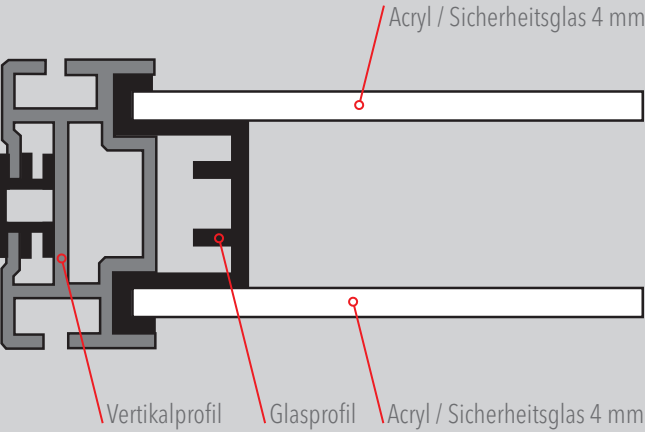

Alle Materialien sind sortenrein trennbar und recyclingfähig.

Zertifizierung fm Büromöbel (Deutschland / Österreich):



*1 Gültig für Deutschland

*2 Gültig für Österreich



fm Büromöbel GmbH
Glaßdorfer Str. 24
26219 Bösel – Deutschland
Tel.: +49 - 4494 - 92 50 - 0
www.fm-bueromoebel.de
info@fm-bueromoebel.de

fm Büromöbel Österreich GmbH
Stelzhamerstr. 25
4843 Ampflwang – Österreich
Tel.: +43 - 7675 - 38 155
www.fm-bueromoebel.at
info@fm-bueromoebel.at

Stand 02.2026

WEEE-Reg.-Nr.: 33767945